

TOSA BLASTER TSB

UJIDEN

トサブラスター TSB

スラグ、ガーネットより研削力が高く、耐久性に優れたブラスト専用研磨材です。

特徴

- 耐久性はスラグ、ガーネットの3～5倍。
- 作業時の粉塵発生が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
- 繰り返し使用できて産業廃棄物を削減します。
- 循環式ブラスト機に最適です。



包装：25kg入紙袋

品名(サイズ)

TSB-N0(0.60～2.36mm)

TSB-N1(0.60～1.70mm)

TSB-N2(0.30～0.90mm)

TSB-N3(0.20～0.65mm)

TSB-N5(0.05～0.25mm)

物理特性と化学組成

比重	硬度	化学成分 (%)			
	モース/ヌープ	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
>3.60	8/1,500	>60.0	6.0～20.0	3.0～15.0	2.0～6.0



用途



サンドブラスト、一般研磨用 他

使用目的

塗装剥離、塗装の下地研磨、錆落とし、スケール除去、梨地仕上げ 他

比較試験(参考値)

直圧式ブラスト機、噴射圧0.7MPa、空気量11m³/min、距離60cm、スケール除去

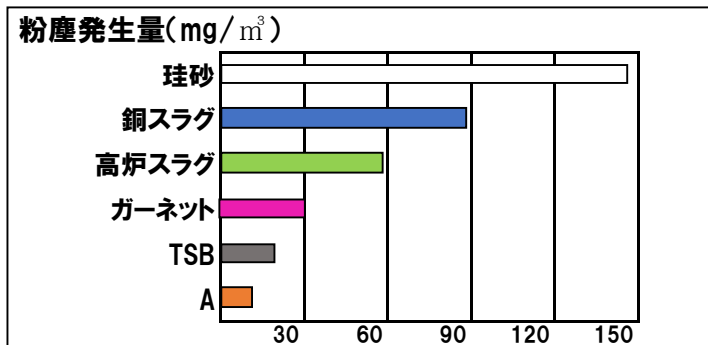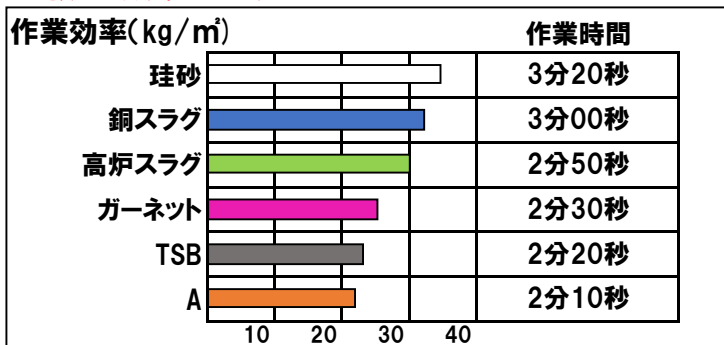

A、TSBは研削力があり、粉塵が少なく、作業効率が改善、繰り返し使用できて産業廃棄物を削減します。

[パンフレット\(PDF\)](#)