

# 乾式遠心バレル研磨機／DC1000型

安全性を重視しながらも、スピーディーな研磨加工を実現します。




## 特徴

- 間仕切りポットで部品の打痕は皆無
- 羽布研磨以上の鏡面加工を実現
- 二重構造の取替式ポット、ライニングはプレート交換式
- 静音型で快適な環境を実現



■ タイミングベルト仕様  
運転音が静かで耐久性が向上



■ ポット内の磨耗粉塵を排出することにより、仕上がりが安定

## 安全対策

- 前扉インターロック
- ポット蓋ロック付クランプ
- ロック閉め忘れ蓋開放異常検出装置

## オプション

- エリアセンサー
- ポット呼出・定位置停止機能
- エアブロー装置
- タッチパネル
- 集塵機

## 主要諸元

全幅W (mm)	2,300
奥行D (mm)	2,050
全高H (mm)	2,100
重量 (kg)	3,000
モーター (kw)	11


## ポット仕様

ポット名称	ポット内径 (mm)	ポット内幅 (mm)	容量/室 (L)	分割室数	1機合計室数
16TU		937	23.8	1	16
32TU		460	12.2	2	32
48TU		300	7.6	3	48
64TU		222	5.6	4	64
80TU		174	4.4	5	80
96TU		142	3.6	6	96
112TU		120	3.0	7	112
128TU		103	2.6	8	128
160TU		79	2.0	10	160


■ ポリウレタン／1室



■ ポリウレタン／8室

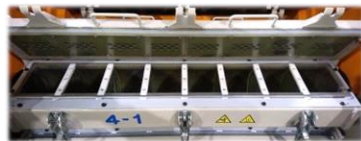

■ ポリカーボネート

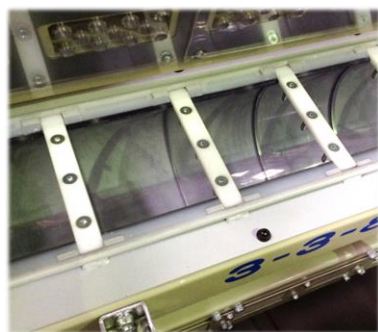

多槽式により、一度に多数の仕上げが可能、打痕は皆無

ライニングはポリウレタン、ポリカーボネートが選択できます。

